





Pop Up Silicone 3x3 – P15

So legen Sie Ihre Datei druckreif an

- Ⓐ Datenformat
- Ⓑ Endformat

Beschnittzugabe

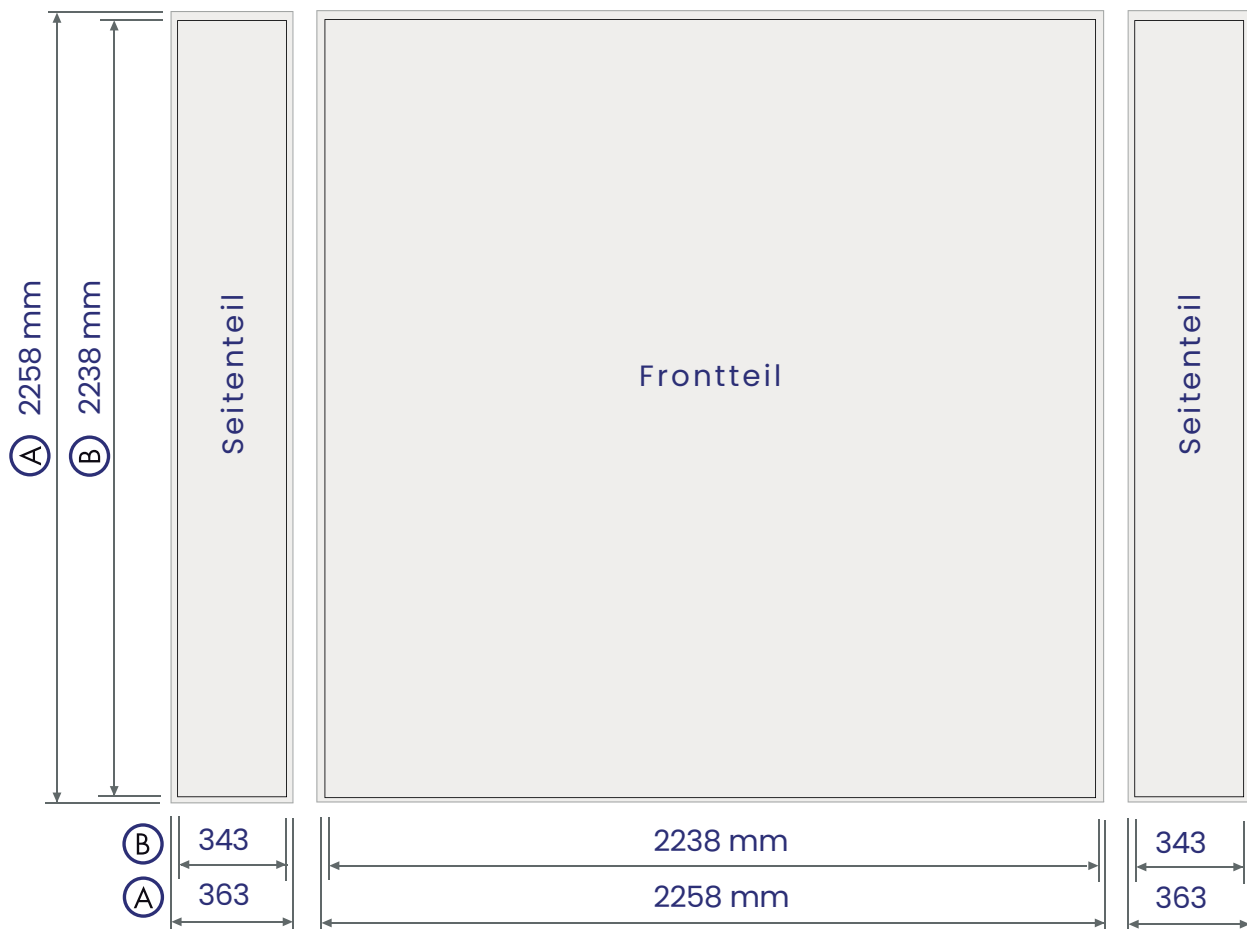

Druckinfos

10 mm Beschnittzugabe pro Seite.

Logos, Texte o.ä. sollte einen Sicherheitsabstand von 30 mm zum Formatrand nicht unterschreiten.

Bitte legen Sie die Daten im Verhältnis 1:1 an.

Schriften sofern vorhanden, in Pfade wandeln.

Alle Daten in der Euroscala CMYK anlegen. Keine Sonderfarben, wie HKS oder Pantone verwenden.

PDF Formate ab 1.4 aufwärts.

Keine Schnitt- oder sonstigen Marken ins PDF schreiben!