




Pop Up Magnetic 3 x 3

So legen Sie Ihre Datei druckreif an

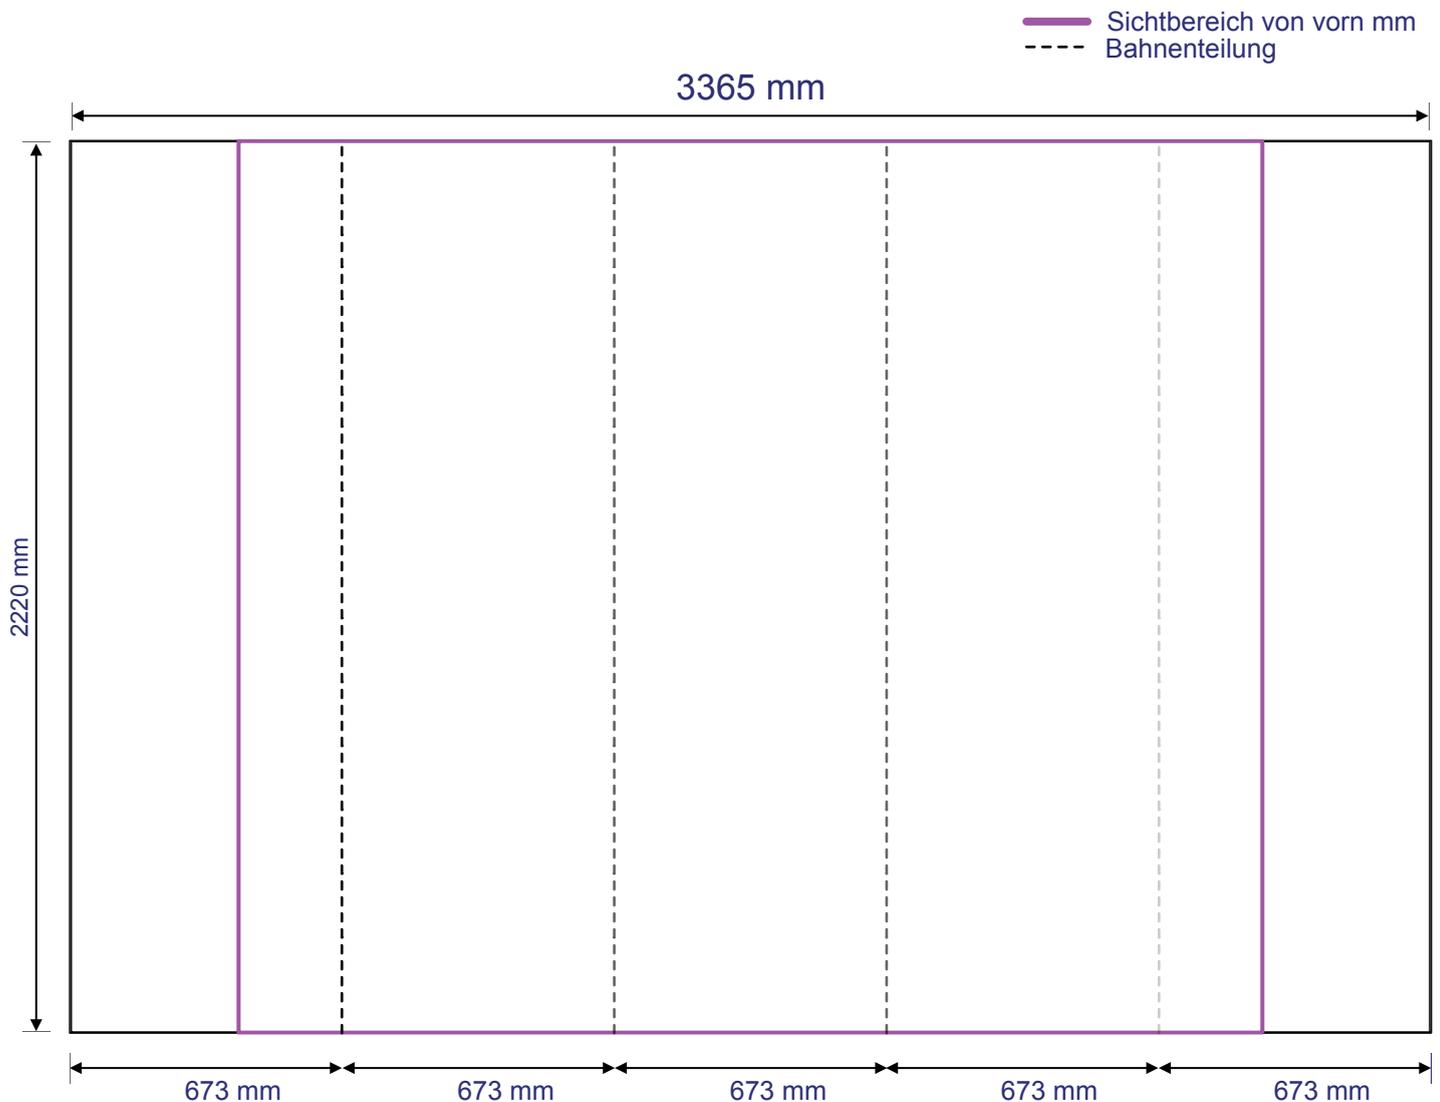

Druckinfos

10 mm Beschnittzugabe pro Seite. Logos, Texte o.ä sollte einen Sicherheitsabstand von 30 mm zum Formatrand nicht unterschreiten.

Bitte legen Sie die Daten im Verhältnis 1:1 an. Schriften sofern vorhanden, in Pfade wandeln.

Alle Daten in der Euroscala CMYK anlegen. Keine Sonderfarben, wie HKS oder Pantone verwenden.
PDF Formate ab 1.4 aufwärts.

Keine Schnitt- oder sonstigen Marken ins PDF schreiben!