



# Druckdaten: So legen Sie Ihre Daten richtig an

## 1. Allgemeine Dateianforderungen

Diese Spezifikationen dienen zur optimalen Vorbereitung Ihrer Druckdaten

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dateiformat</b>    | PDF-Version: 1.4 bis 1.6 (Acrobat 7 kompatibel).<br><br>Keine Passwortsicherung verwenden.<br><br>Zur PDF-Erstellung keine Web-Konverter nutzen.                             |
| <b>Dateibenennung</b> | Dateinamen kurz halten.<br><br>Keine Sonderzeichen oder diakritischen Zeichen verwenden (z.B. Ä, Ö, Ü, ß, *, <, >, ?, :, ;, /, \ etc.).                                      |
| <b>Inhalt</b>         | Die Datei darf ausschließlich das eigentliche Motiv enthalten.<br><br>Keine zusätzlichen Elemente (Ösen, Beschreibungen, Dateinamen, Passer- oder Schnittmarken) hinzufügen. |
| <b>Ausrichtung</b>    | Das in der Bestellung angegebene Quer- oder Hochformat muss identisch mit der Datei sein (wichtig für die korrekte Konfektion wie Ösen, Hohlraum etc.).                      |

## 2. Format und Maßstab

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druckdateien</b>     | Im Maßstab 1:1 anlegen.                                                                                                    |
| <b>Sichere Bereiche</b> | Beim Textildruck sind maßgerechte Sicherheitsbereiche zu berücksichtigen, da textile Materialien anfällig für Verzug sind. |

## 3. Farben und Farbmodus

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farbmodus</b>         | Farbraum: Euroskala CMYK (8 Bit Farbtiefe). Keine Sonderfarben (z.B. HKS, Pantone) verwenden.<br><br><b>Keine Farbprofile</b> in der Datei anlegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Richtiges Schwarz</b> | Nutzen Sie entsprechende CMYK-Werte (je nach Technologie), um eine ausreichende Farbsättigung für Tiefschwarz zu erreichen. Um eine entsprechende Sättigung der Farbtiefe einer schwarzen Farbe zu erreichen, sollten folgende Werte genutzt werden (je nach der Technologie):<br><br><b><u>SUBLIMATION UV/SOLVENT:</u></b> c: 50   m: 50   y: 50   k: 100<br><br><b><u>LIGHTBOX-MATERIAL FÜR HINTERLEUCHTUNG:</u></b> c: 90   m: 80   y: 60   k: 100 |
| <b>Farbwiedergabe</b>    | Beachten Sie, dass der Farbtone abhängig vom verwendeten Druckverfahren und dem Material variieren kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Farbumwandlung</b>    | Dateien, die in anderen Farbräumen (z.B. RGB, Spotfarben) erstellt wurden, werden automatisch in CMYK umgewandelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Haftung</b>           | Für Farbunterschiede, die durch diese automatische Umwandlung entstehen, übernehmen wir keine Verantwortung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





## Druckdaten für: Roll Up 100 x 200 cm

Ⓐ Datenformat

Ⓑ Endformat

Beschnittzugabe

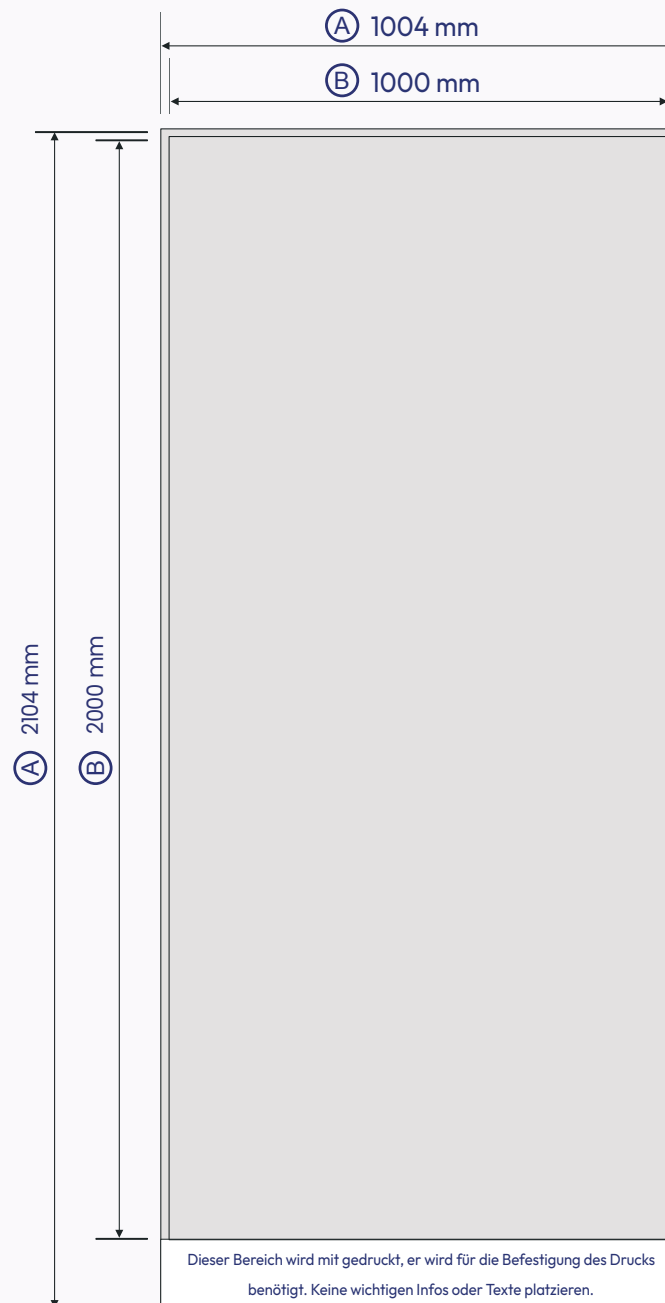

Ⓐ **Anzulegendes Format inkl. Beschnittzugabe (Datenformat)**

Gesamtgröße der Druckdatei. (Endformat + Beschnittzugabe seitlich/oben + benötigte Zugabe von 10 cm unten)

Ⓑ **Sichtbarer Bereich**

Der präsentierte Bereich (100 x 200 cm). Hier müssen alle wichtigen Inhalte platziert werden, mit Sicherheitsabstand (von mind. 2–3 cm) zu allen Rändern.

Ⓒ **Befestigungsbereich**

Dieser Bereich sollte sofern vorhanden, den Hintergrund mit beinhalten (damit keine weißen Blitzer entstehen), aber keine wichtigen Informationen enthalten, da er später nicht sichtbar ist.