




# Bauzaunbanner

So legen Sie Ihre Datei druckreif an:

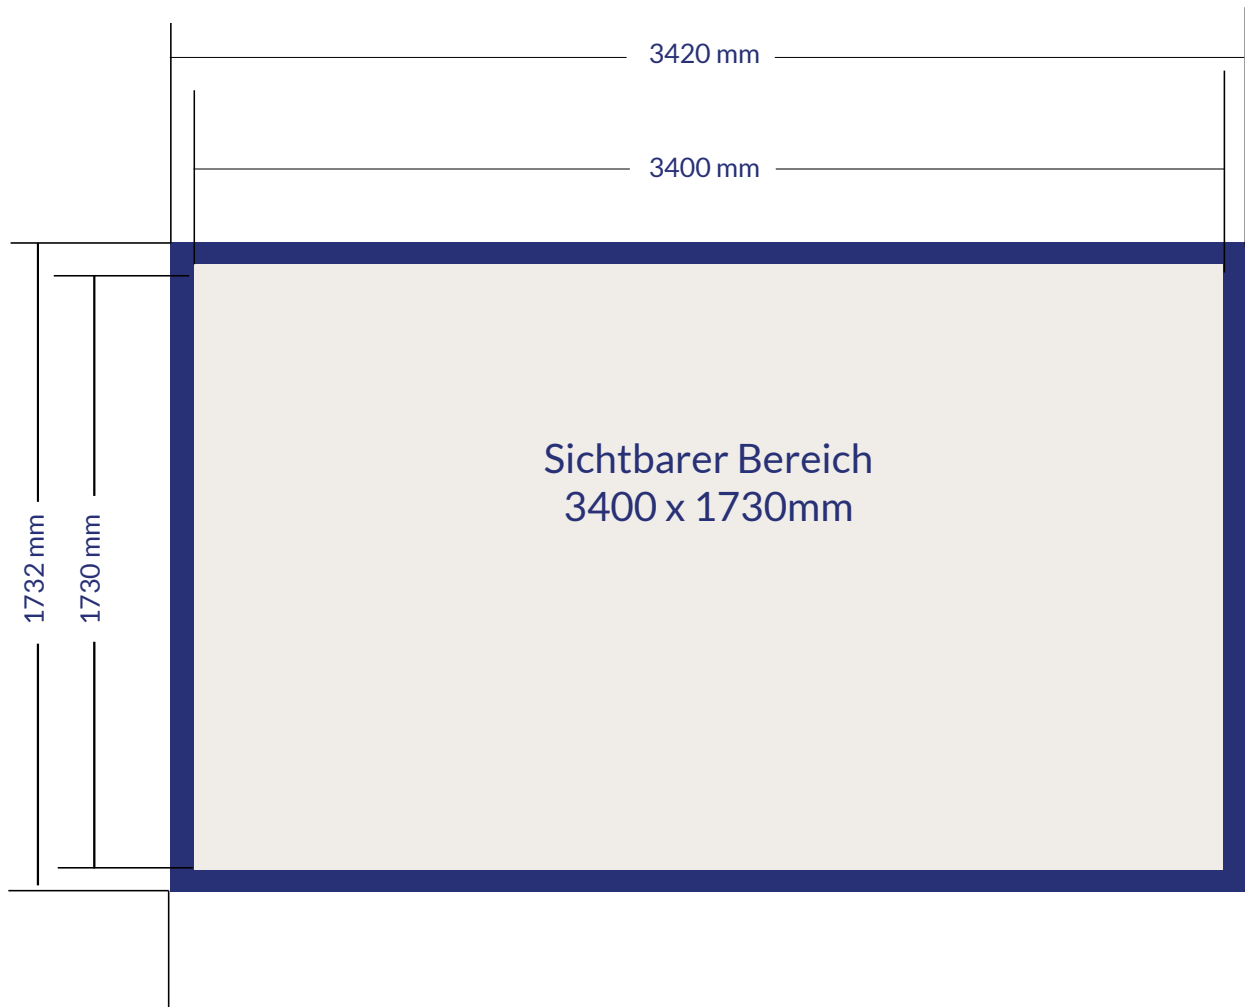

## Druckinfos


Konfektionszugaben bitte als Anschnitt definieren, auch wenn der Rand weiß ist.

**Keine Marken oder Bemerkungen ins PDF schreiben!** Diese führen zu Fehlern und müssen von uns manuell entfernt werden.

Logos, Texte o.ä sollte einen Sicherheitsabstand von 30mm zum Formatrand nicht unterschreiten. Bitte legen Sie die Daten 1:1 an. Schriften sofern vorhanden, in Pfade wandeln.

Alle Daten in der Euroscala CMYK anlegen. Keine Sonderfarben, wie HKS oder Pantone verwenden.

Verwenden Sie nur PDF Formate ab 1.4 aufwärts. **Keine PDF X3 erzeugen.**

 Druckformat inklusive Beschnittzugabe

 Sichtformat