





# Pop Up Textil 4x3 mit Seitenteilen

So legen Sie Ihre Datei druckreif an

- Ⓐ Datenformat
- Ⓑ Endformat

Beschnittzugabe

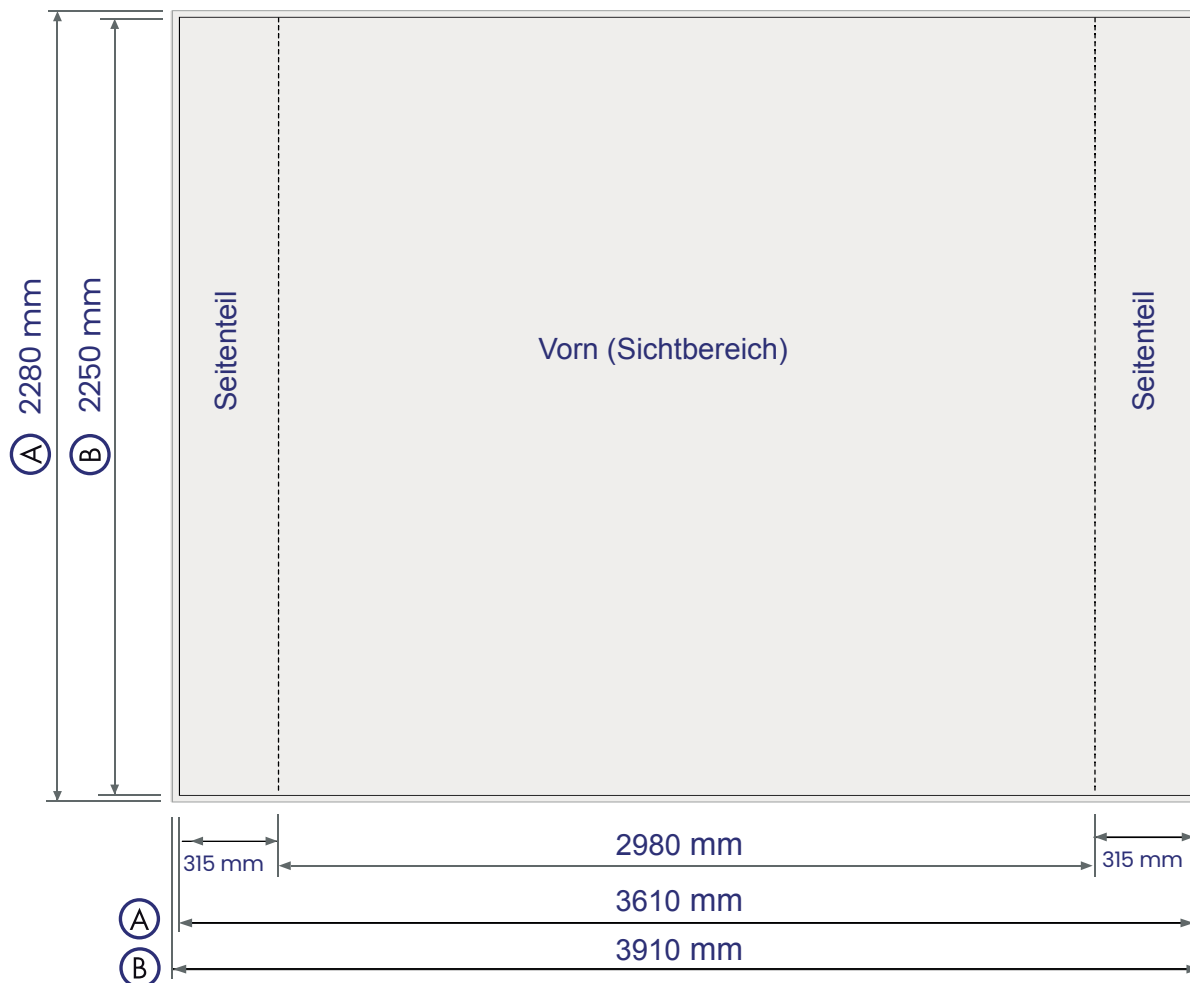

## Druckinfos

15 mm Beschnittzugabe pro Seite.

Logos, Texte o.ä. sollte einen Sicherheitsabstand von 30 mm zum Formatrand nicht unterschreiten.

Bitte legen Sie die Daten im Verhältnis 1:1 an. Keine Schnitt- oder sonstigen Marken ins PDF schreiben!

### Schriften in Pfade (Zeichenwege) umwandeln.

Alle Daten in der Euroscala CMYK anlegen. Keine Sonderfarben, wie HKS oder Pantone verwenden.  
PDF Formate ab 1.4 aufwärts.